

Theo Schroeder
fire balloons GmbH
Am Bahnhof 1
54338 Schweich

Technische Mitteilung
Nr. 8025-29

Blatt: 1
Blattzahl: 2

GEGENSTAND: Änderung der Wartungsanweisung für Brennstoff-Schläuche

BETROFFEN: Alle Brenner des Herstellers fire balloons

DRINGLICHKEIT: Bei der nächsten Nachprüfung

VORGANG: Austausch der Brennstoff-Schläuche nach 10 Jahren.

MASSNAHMEN: Alle Brennstoff-Schläuche werden nach 10 Jahren ausgetauscht. Maßgebend ist das Herstellungsdatum auf der Schlauchpressung.

Wartungshandbuch Seite 3 und 27 austauschen.

MATERIAL: Schläuche, Seiten für Wartungshandbuch

MASSE: unverändert

HINWEISE: Sollte kein Herstellungsdatum auf der Schlauchpressung vorhanden sein, kann das Herstellungsquartal auf dem Schlauch angenommen werden.


Ist beides nicht vorhanden, ist der Schlauch bei der Nachprüfung gegen neue Schläuche von fire balloons auszutauschen.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile der Hersteller verwendet werden.

Theo Schroeder
fire balloons GmbH
Am Bahnhof 1
54338 Schweich

Technische Mitteilung
Nr. 8025-29

Blatt: 2
Blattzahl: 2

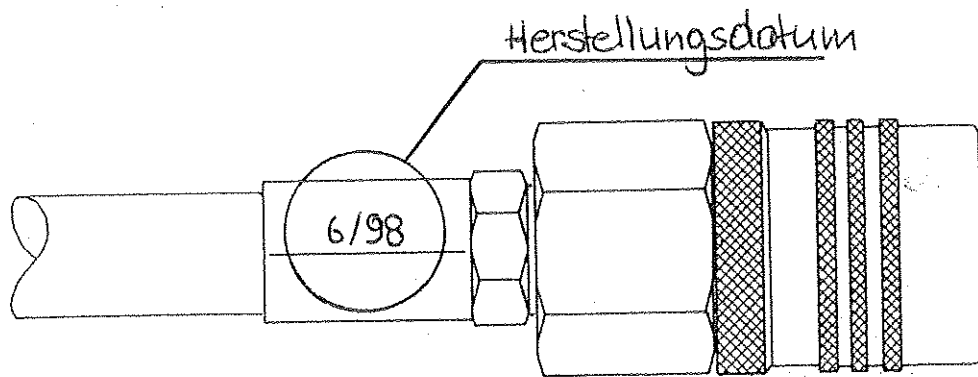

Schweich, den 23.06.1998

ausgestellt:

J. W. J. J.

LBA-anerkannt:

23. JULI 1998



[Signature]